

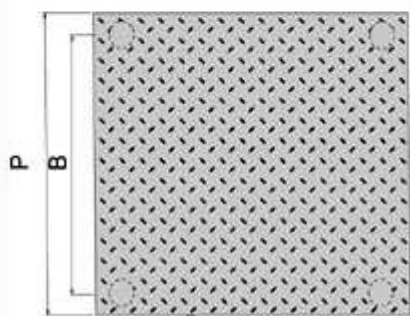


BILANCE DA PAVIMENTO SERIE EPFL "EASY-PESA FLOOR"



Bilance da pavimento + colonna opzionale

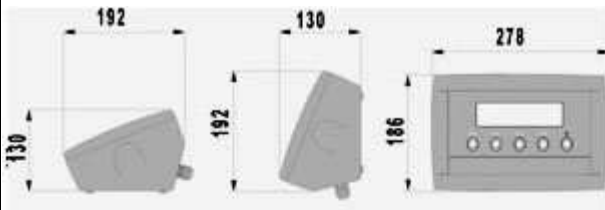

Mod./Dim.	L	P	H	A	B	F
EPFLA	1000	1000	90	850	850	75
EPFLB	1250	1250	90	1070	1070	75
EPFLE	1500	1500	110	1320	1320	75

dimensioni in mm bilance da pavimento

Bilance multifunzione da pavimento, semplici da usare, con alte prestazioni, per industria e commercio. Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

Disponibili anche in versione OMOLOGATA CEM.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Indicatore con tastiera funzionale a 5 tasti.
- Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto con icone per indicazione funzioni attive
- Involucro indicatore **impermeabile in ABS IP65** facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi
- Funzionamento con 4 celle shear beam IP67 a carico diretto.
- Struttura portante in tubolari di acciaio verniciati a forno azzurro RAL 5007.
- **Piano di carico antiscivolo in lamiera di acciaio lobato verniciato non rimovibile.**
- Piedini di appoggio inox snodati antishock regolabili e bolla di livello.
- Cavo lunghezza 5 m tra piattaforma e indicatore.
- Calibrazione e Set-Up digitale configurabili da tastiera.
- Gestione e configurazione bilance da PC con DINITOOLS.
- Batteria interna ricaricabile e alimentatore interno 110-240Vac.

FUNZIONI SELEZIONABILI

- **Visualizzazione ad alta risoluzione x 10**
- **Netto/Lordo o conversione lb/kg**
- **Totalizzazione pesi**
- **Formulazione**
- **Controllo +/-**
- **Pesata percentuale**
- **Contapezzi** (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)
- **Ingresso/Uscita**
- **Hold e Peak**
- **Peer-to-peer** (fino a 4 indicatori remoti collegabili)

	SEZIONE I/O DI SERIE:
	<ul style="list-style-type: none"> • Uscita bidirezionale RS232/C per stampante • Uscita bidirezionale RS232/C per PC, PLC o display supplementare remoto • Connessione diretta RS232/RJ • Ingresso IR per gestione telecomando
	FUNZIONI DI TASTIERA E DI STAMPA
<ul style="list-style-type: none"> • TASTIERA: Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, comando funzione selezionabile, accensione/spengimento • DI STAMPA: Layout di stampa configurabile con: <ul style="list-style-type: none"> - 4 righe di intestazione (con DINITOOLS) - Lordo-Tara-Netto e numero di scontrino - Data e ora (solo con DFCLK) - Stampa di barcode 39 per etichettatrice LP542S o stampante OBTPR. 	
OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE	
<ul style="list-style-type: none"> • Option Box stampante termica • Orologio Calendario • Versioni omologate CE-M per utilizzo in rapporto con terzi 3000 divisioni o doppia scala 3000+3000 divisioni. 	

Bilance da pavimento: Versioni disponibili							
Codice	Dimensioni (LxPxH)	Portata max kg	Divisione standard g	Divisione CE-M g (*)	Divisione CE-M2 g (*)	Divisione HR g (*)	Prezzo netto iva esclusa €
EPFLA3	1000x1000x90	300	50	100	---	20	1590.00
EPFLA6	1000x1000x90	600	100	200	100-200	50	1590.00
EPFLA15	1000x1000x90	1500	200	500	200-500	100	1590.00
EPFLB6	1250x1250x90	600	100	200	100-200	50	1740.00
EPFLB15	1250x1250x90	1500	200	500	200-500	100	1740.00
EPFLE15	1500x1500x110	1500	200	500	200-500	100	1970.00
EPFLE30	1500x1500x110	3000	500	1000	500-1000	200	1970.00

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.



Codice	Descrizione	Prezzo i.e.€
ECEM1B	Omologazione CE-M 3000e con Verifica Prima e prima Verifica Periodica inclusa (Validità 3 anni) per bilance classe III o IIII, con portata da 31 a 1500 kg.	70,00
ECEM2B	Omologazione CE-M 2x3000e con Verifica Prima e prima Verifica Periodica inclusa (Validità 3 anni) per bilance classe III o IIII, con portata da 31 a 1500 kg.	70,00
ECEM1C	Omologazione CE-M 3000e con Verifica Prima e prima Verifica Periodica inclusa (Validità 3 anni) per bilance classe III o IIII, con portata da 1501 a 6000 kg.	140,00
ECEM2C	Omologazione CE-M 2x3000e con Verifica Prima e prima Verifica Periodica inclusa (Validità 3 anni) per bilance classe III o IIII, con portata da 1501 a 6000 kg.	140,00
EHR	Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica.	100,00
OBTPRP	Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento, alimentazione da indicatore.	250,00
DFCLK	Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.	65,00
DFIO	Interfaccia input/output con 2 ingressi digitali optoisolati e 2 uscite Fotomosfet per gestione setpoint con soglie di peso programmabili (non abbinabile con opzione aliby memory ALMEM).	120,00
DFTL	Telecomando a infrarossi per utilizzo fino a 8 m di distanza.	60,00
WIFIT	Interfaccia WI-FI per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale.	380,00
ETH	Porta bidirezionale Ethernet con velocità 10-100 Mbps, protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac.	295,00
ETHCBRJ	Cavo Ethernet lunghezza 1,5 m, per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH).	65,00
USBMB	Interfaccia USB, in alternativa al connettore RJ standard, per connessione rapida dell'indicatore a PC.	60,00
USBCABMB	Cavo USB per la connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con interfaccia USBMB).	60,00
DF485	Porta bidirezionale RS485	150,00
DAC160	Uscita analogica con convertitore D/A, a 16 bit, configurabile da tastiera da 0 a 10 Vdc e da 0 a 20mA. La resistenza massima applicabile sull'uscita in corrente è 350Ohm, la resistenza minima applicabile sull'uscita in tensione è 10kohm.	130,00
RSCBRJ	Cavo seriale RS232/C I= 1,5 m, per collegamento indicatore di peso a PC, completo di connettore DB9 (9 poli) lato PC e connettore RJ lato indicatore.	60,00
Codice	Descrizione	Prezzo i.e. €
CSP38I	Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso. Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm.	125,00
CSP38D	Colonna di sostegno in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori di peso. Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.	70,00
STFI	Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete.	38,00
ETATF	Telaio per fissaggio a filo pavimento per piattaforme 1000x1000 mm.	241,00
ETBTF	Telaio per fissaggio a filo pavimento per piattaforme 1250x1250 mm.	262,00
ETETF	Telaio per fissaggio a filo pavimento per piattaforme 1500x1500 mm.	295,00

SEGNALARE IN MODO ADEGUATO LA PRESENZA DELLA PIATTAFORMA PER EVITARE IL PASSAGGIO DI MEZZI DI PESO ECCESSIVO

VERIFICARE SEMPRE CHE L'INCLINAZIONE RISULTANTE DELLA RAMPA SIA COMPATIBILE CON LE CARATTERISTICHE DEI MEZZI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

PROTEGGERE ANCHE I LATI DELLA PIATTAFORMA DAI MEZZI DI SOLLEVAMENTO, MONTANDO DOVE NECESSARIO APPOSITI PROFILI ANGOLARI - GUARD RAILS



Sinergica Soluzioni S.r.l. - Via Verrotti Espansione 2 int. 4 - 65015 Montesilvano (PE)
 Tel. +39 085-4458815 - Fax +39 085-4680510 - mail : info@sinergica-soluzioni.com
 Partita Iva e Codice Fiscale : IT01711950681 - www.sinergica-soluzioni.com