



ETICHETTATRICE A TRASFERIMENTO TERMICO E DI RETTO SMT280




Etichettatrice a trasferimento termico e diretto con spellicolatore di serie; è collegabile a indicatori Serie 3590 e TRS o utilizzabile singolarmente.

La velocità di stampa (120 mm/s), l'alta risoluzione di stampa e l'autonomia di stampa la rendono adatta per stampare CON USO CONTINUO in qualsiasi ambiente industriale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- METODO DI STAMPA: Trasferimento termico e diretto
- RISOLUZIONE DI STAMPA: 8 dots/mm
- VELOCITÀ DI STAMPA: fino a 120 mm/s
- MODALITÀ DI STAMPA: in spellicolamento, in striscia, in riavvolgimento
- LARGHEZZA MASSIMA DI STAMPA: 104 mm
- LUNGHEZZA ETICHETTA: Da 10 mm fino a 303 mm
- LARGHEZZA ETICHETTA: Da 70 mm fino a 110 mm
- DIMENSIONE ROTOLO: diametro esterno fino a 150 mm
- NASTRO TERMICO (versione SMT280TT): diametro fino a 58 mm, lunghezza 220 metri, larghezza da 70 mm fino a 110 mm
- FONTS: 5 matrice fissa e 3 proporzionali con espansione caratteri di 9 x 9
- SUPPORTI DI STAMPA: etichette, cartellini e carta continua
- CODICI A BARRE DISPONIBILI: EAN-8, EAN-13, 2/5, 2/5 I, 3/9, 2/7, DUN- 14/16, UPC-A, UPC-B, UPC-E, CODE128, EAN128, EAN13+ADDON
- MEMORIA PERMANENTE: 32K
- INTERFACCE: Seriale RS 232
- DIMENSIONI: 235 X 440 X 200 mm
- PESO: 18 kg
- ALIMENTAZIONE: 220/240 VAC, 50/60 HZ
- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: Da 0 a 40°C
- CAVO DI COLLEGAMENTO DI SERIE: lungo 1,5 m

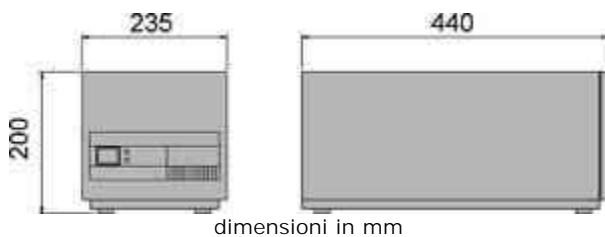



DI SEGNO ETICHETTA

- Posizionamento X/Y di testi e barcode
- Possibilità di creare box, linee ed aree ombreggiate, caratteri in negativo
- Possibilità di inserire caratteri alfanumerici e barcode stampabili nelle quattro direzioni ortogonali
- Grafica e logotipi in bit image mode
- 5 layout programmabili in EEPROM, 50 campi ciascuno
- 4 numeratori/contatori alfanumerici, 16 digit, testi o barcode
- Salvataggio dell'etichetta dal programma di disegno etichetta direttamente nella stampante (quindi senza il problema di andare a cercare il file creato)

Versioni disponibili

Codice	Descrizione
+SMT280+	Versione etichettatrice termica diretta (fornita con 1 rotolo di etichette 100x60 ET106T)
+SMT280TT+	Versione etichettatrice a trasferimento termico (fornita con 1 rotolo di etichette 100x60 ET106N)

Rotoli etichette compatibili

Codice	Descrizione
ET54T	1 Rotolo di etichette adesive termiche neutre per etichettatrice dim. 54 x 66 mm (l x h). Rotoli da 1000. Foro 40,8 mm, diametro esterno 120mm
ET54TC	20 Rotoli di Etichette adesive termiche neutre per etichettatrice dim. 54 x 66 mm (l x h). Rotoli da 1000. Foro 40,8 mm, diametro esterno 120mm
ET638T500	1 Rotolo di etichette adesive termiche neutre per etichettatrice dim. 63,5 x 80 mm (l x h). Rotoli da 500. Foro 40,8 mm, diametro esterno 100mm
ET58T	1 Rotolo di etichette adesive termiche neutre per etichettatrice dim. 58 x 53 mm (l x h). Rotoli da 1000. Foro 39,5 mm, diametro esterno 110mm
ET638T500C	36 Rotoli di etichette adesive termiche neutre per etichettatrice dim. 63,5 x 80 mm (l x h). Rotoli da 500. Foro 40,8 mm, diametro esterno 100mm
ET58TC	24 Rotoli di etichette adesive termiche neutre per etichettatrice dim. 58 x 53 mm (l x h). Rotoli da 1000. Foro 39,5 mm, diametro esterno 110mm
ET104T	1 Rotolo di etichette adesive termiche neutre per etichettatrice dim. 100 x 40 mm (l x h). Rotoli da 1000 Foro 40,8 mm, diametro esterno 100mm
ET104TC	16 Rotoli di etichette adesive termiche neutre per etichettatrice dim. 100 x 40 mm (l x h). Rotoli da 1000 Foro 40,8 mm, diametro esterno 100mm
ET106T	1 Rotolo di Etichette adesive termiche neutre per etichettatrice dim. 100 x 60 mm (l x h). Rotoli da 1000 Foro 40,8 mm, diametro esterno 115mm
ET106TC	12 Rotoli di etichette termiche adesive neutre per etichettatrice dim. 100 x 60 mm (l x h). Rotoli da 1000 Foro 40,8 mm, diametro esterno 115mm
ET106N	1 Rotolo di etichette adesive neutre A TRASFERIMENTO per etichettatrice, dim. 100 x 60 mm (l x h). Rotoli da 500. Foro 45 mm, diametro esterno 90mm (solo per SMT280TT)
FL110SMT	Nastro pigmentato nero per SMT280TT/TTP243 mm.110 x m.210