


DIAMETRO QUADRANTE	SUDDIVISIONE Kg	PORTATA Kg
ø63	10	500
ø63	20	1000
ø63	50	1500

Descrizione generale.

Dinamometro oleostatico a trazione con pistone idraulico e visualizzatore analogico con quadrante. Lo strumento è particolarmente indicato per misure approssimate del carico presente su funi di vari diametri, cavi, tiranti, stralli, sartie e simili già in tensione. Il tensiometro è portatile, di facile utilizzo e robusta esecuzione.

Caratteristiche dello strumento.

- Funzionamento manuale con pompa idraulica a leva
- Serbatoio olio incorporato
- Non necessita di manutenzione o rabbocchi
- Valvola manuale di scarico
- Utilizzabile con funi di diametro da 6 a 19 mm
- Portate: fino a 1.500 kg
- Quadrante di diametro pari a 63 mm con protezione antiurto
- Protezione IP 65

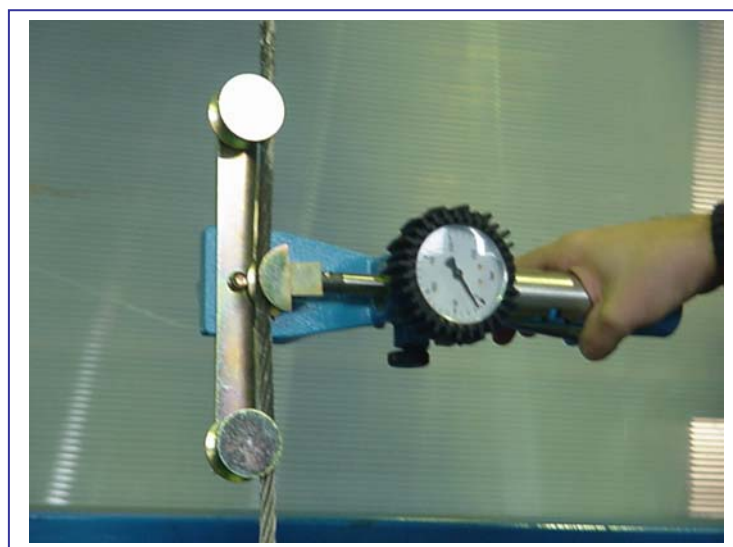

Accessori a richiesta

- Valigia di contenimento

Sinergica Soluzioni S.r.l.

Via Verrotti Espansione 2 Int.4, 65015 Montesilvano(PE)

Tel. 085 4458815 - Fax 085 4680510

www.sinergica-soluzioni.com - e-mail info@sinergica-soluzioni.com

VALIGETTA

DIN 8M



Sinergica Soluzioni S.r.l.

Via Verrotti Espansione 2 Int.4, 65015 Montesilvano(PE)

Tel. 085 4458815 - Fax 085 4680510

www.sinergica-soluzioni.com - e-mail info@sinergica-soluzioni.com